

101

Crépine sans clapet
Accessoire

Fiche Technique



Description

- Crépine inox
- Raccord PA6 (polyamide)
- Fond plein
- Diamètre de filtration : 1,2 mm du DN 3/8 au 2"



101

Crépine sans clapet - Accessoire

| DN " | PFA en bar | Réf. | Poids Kg |
|---------|---------------|------------------|-------------|
| 3/8 | 10 | 149B5361P | 0,030 |
| 1/2 | 10 | 149B5362P | 0,040 |
| 3/4 | 10 | 149B5363P | 0,055 |
| 1 | 10 | 149B5364P | 0,080 |
| 1 1/4 | 10 | 149B5365P | 0,120 |
| 1 1/2 | 10 | 149B5366P | 0,180 |
| 2 | 10 | 149B5367P | 0,185 |

Important :

Les indications de température et de pression données pour les différentes catégories de fluides (L1/L2/G1/G2) ne constituent en aucun cas une garantie d'utilisation. Il est donc indispensable de valider l'utilisation des produits en fonction des conditions de service auprès de notre service préconisation.


De plus, les notices d'instructions de service sont disponibles sur notre site Internet www.socla.com ou sur simple demande auprès de notre service commercial.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Température d'utilisation | -10 °C à 60 °C |
| Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau | Voir tableau ci-dessus |
| Raccordement | Mâle filetage gaz cylindrique G (BSP) |
| Fluides admis | Liquides clairs, liquides non corrosifs, hydrocarbures |

Nomenclature et matériaux

| N° | Désignation | Matériaux | EURO | ANSI |
|----|-------------|-----------------|-------------|----------|
| 1 | Raccord | PA6 (Polyamide) | | |
| 2 | Crépine | Inox | X5CrNi18-10 | AISI 304 |



Agréments



Normes / Réglementation :

Raccordements filetages NF EN ISO 228-1


Application

Pompage.

Caractéristiques de fonctionnement

Mode de fonctionnement :


- Courbe continue : Clapet totalement ouvert

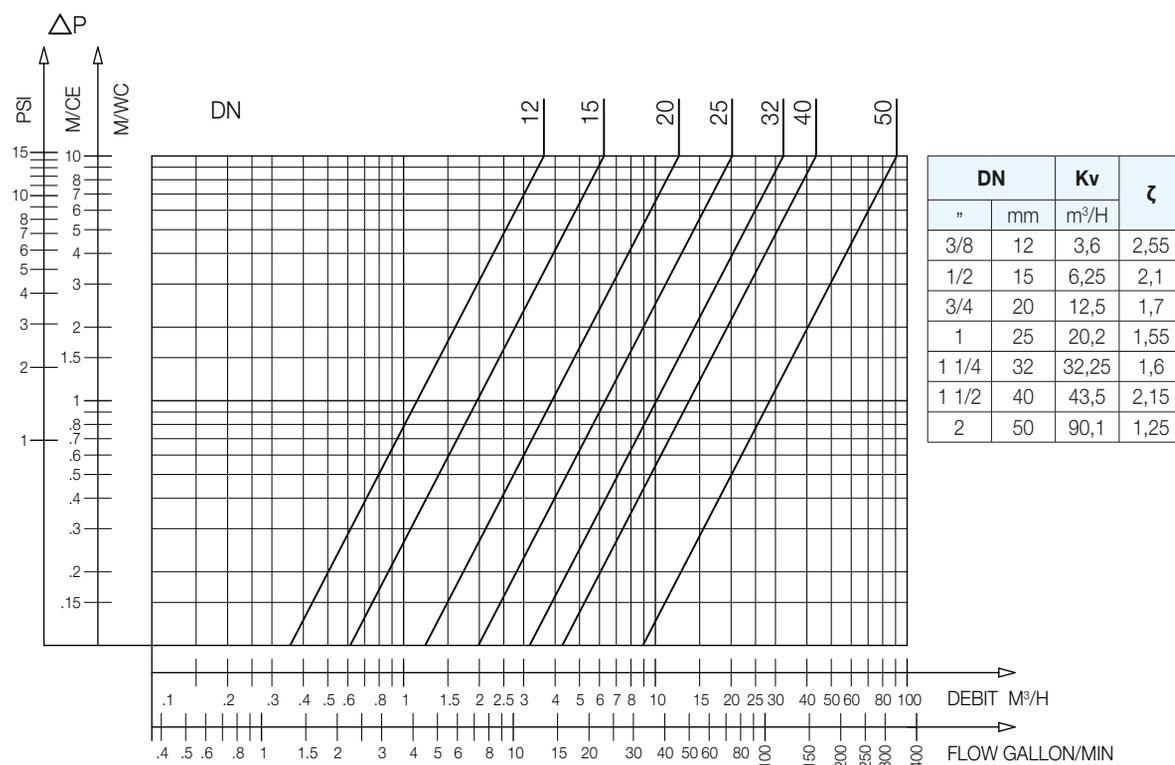

101 - Abaque des pertes de charge

Encombremments

| A | B | C |
|-------|------|----|
| " | mm | mm |
| 3/8 | 42 | 26 |
| 1/2 | 47,5 | 30 |
| 3/4 | 58 | 32 |
| 1 | 70 | 40 |
| 1 1/4 | 75,5 | 48 |
| 1 1/2 | 83 | 54 |
| 2 | 99 | 65 |

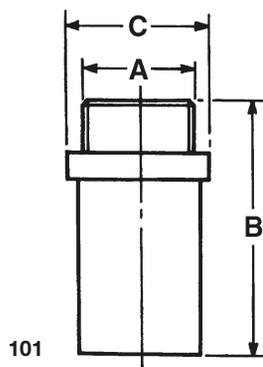

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.



A WATTS Brand

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France
Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42
contact@wattswater.com • www.socla.com
ISO 9001 version 2015 / ISO 18001