


21 BIS EB

Antibélier de colonne en bout

Desbordes

Fiche Technique

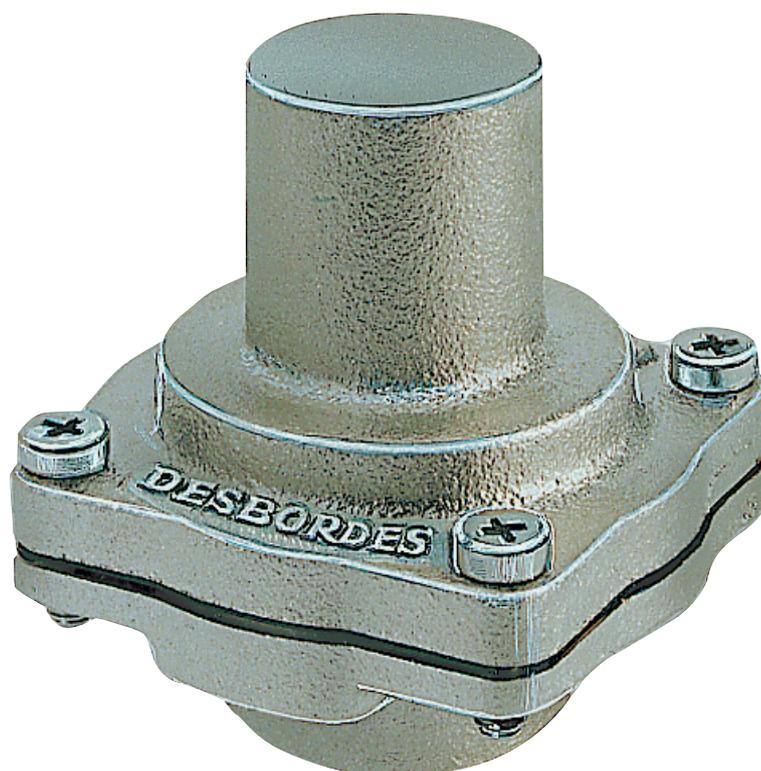

Description

L'antibélier 21 BIS EB atténue fortement les coups de béliers générés par les équipements de type mitigeur, robinet 1/4 de tour, électrovanne...

- N'exige aucun entretien : ni graissage, ni regonflage car ni pièce coulissante ni vessie.
- Fonctionnement optimum sur un réseau à 3 bars environ (maxi 5 bar).
- Efficacité maxi quand son montage est au plus près de la cause du coup de bélier.



21 BIS EB

Antibélier de colonne en bout DESBORDES


DN		PFA en bar	Réf.	Poids Kg
"	mm			
3/4	20	5	149B7245	0,45

Caractéristiques techniques

Température d'utilisation	-10 °C à 80 °C
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau	Voir tableau ci-dessus
Pression maxi admissible (PS) autres fluides	Voir tableau ci-dessus
Raccordement	Femelle, gaz cylindriques G (BSP)
Fluides admis	Eau

Nomenclature et matériaux

N°	Désignation	Matériaux	EURO	ANSI
1	Corps	Bronze chromé	CuSn5Zn5Pb5-C	ASTM B 505
2	Membrane	NBR armé polyamide		
3	Rondelle de membrane	Laiton	CuZn39Pb3	ASTM B 124
4	Vis	Inox	X5CrNi18-10	AISI 304
5	Écrou	Inox	X5CrNi18-10	AISI 304
6	Ressort	Acier traité anti-corrosion	VD Cr Si	
7	Chapeau	Bronze chromé	CuSn5Zn5Pb5-C	ASTM B 505
8	Vis	Inox	X5CrNi 18-10	AISI 304

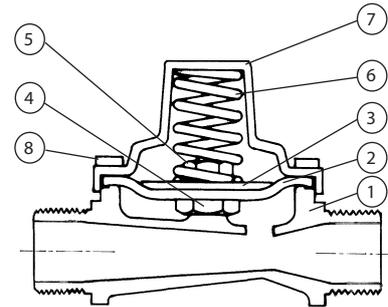

Agréments


ACS

Normes / Réglementation :

Raccordements filetages NF EN ISO 228

Encombrements

DN	D		B	ØE
mm	"	mm	mm	mm
20	3/4	20/27	66	59



21 BIS EB

Application

L'antibélier 21 BIS EB est destinée aux installations de plomberie domestique.

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.



A WATTS Brand

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France

Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42

contact@wattswater.com • www.socla.com

ISO 9001 version 2015 / ISO 18001