

V3000

Robinet à boisseau sphérique

Système d'obturation

Fiche Technique



Description

Le robinet à boisseau sphérique V3000 permet d'équiper tous types d'installations. C'est un système d'obturation particulièrement adaptés aux petits diamètres.

- Passage intégral



V3000

Robinet à boisseau sphérique - Système d'obturation


DN		PFA	Réf.	Poids
"	mm	en bar		Kg
3/8	10	30	149B5039	0,115
1/2	15	30	149B5040	0,184
3/4	20	30	149B5041	0,260
1	25	30	149B5042	0,440
1 1/4	32	30	149B5043	0,616
1 1/2	40	30	149B5044	0,884
2	50	30	149B5045	1,407
2 1/2	65	30	149B5054	2,562
3	80	30	149B5055	3,631
4	100	30	149B5056	4,600

Caractéristiques techniques

Température d'utilisation	-20 °C à 120 °C
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau	30 Bar
Raccordement	Femelle/femelle, filetage gaz cylindrique G (BSPP) ISO 228-1
Fluides admis	Eau potable, eau chaude

Nomenclature et matériaux

N°	Désignation	Matériaux	EURO
1	Corps	Laiton traité Nickel	CW617N
2	Manchon	Laiton traité Nickel	CW617N
3	Sphère	Laiton chromé	
4	Joint siège + Presse-étoupe	PTFE Laiton traité Nickel	
5	Axe	Laiton zingué	CW614N
6	Presse-étoupe	Laiton traité Nickel	
7	Poignée	Acier traité Geomet®+ LDPE	
8	Écrou de fixation	Acier traité Geomet®	

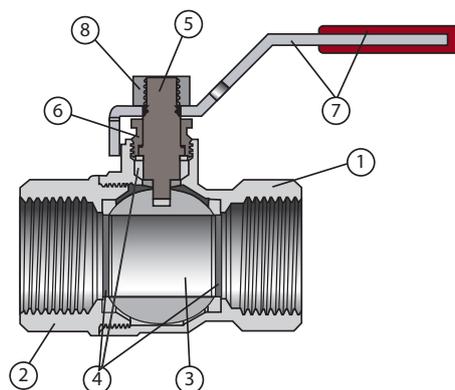

Agréments

ACS

Normes / Réglementation :
Raccordements filetages EN ISO 228-1

Application



Circuits généraux et chauffage, fluides compatibles.

Installation

Tenir la vanne par les 6 pans, jamais par le corps, ou l'axe.
Il est recommandé pour une plus longue durée de vie de la vanne d'être en position complètement ouvert ou fermé. évité les longues période de temps en position intermédiaire. Il est recommandé de manoeuvrée la vanne tous les 3 mois.

Caractéristiques de fonctionnement


V3000 - Abaque des pertes de charge

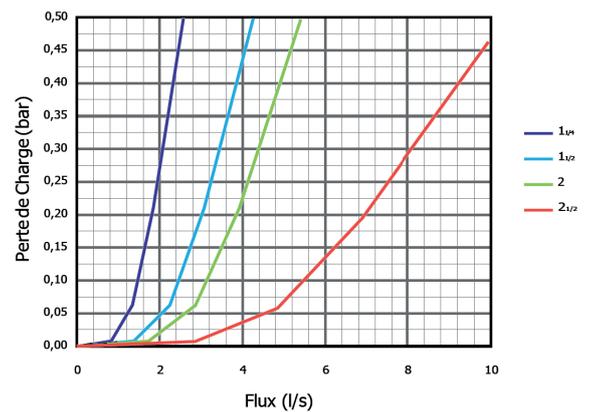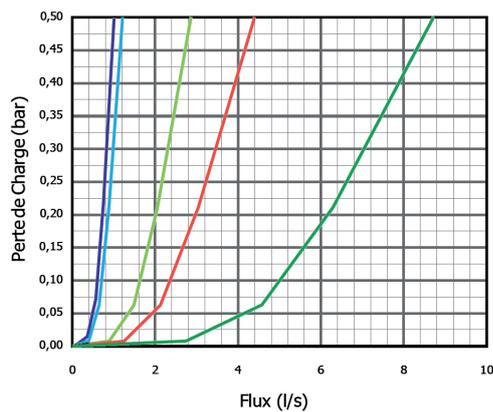

Encombremments

DN		A	B	C
"	mm	mm	mm	mm
3/8	10	44	40	70
1/2	15	48	49	93
3/4	20	57	53	93
1	25	67	61	113
1 1/4	32	76	66	113
1 1/2	40	90	74	153
2	50	107	81	153
2 1/2	65	134	90	173
3	80	152	116	238
4	100	169	124	238

V3000

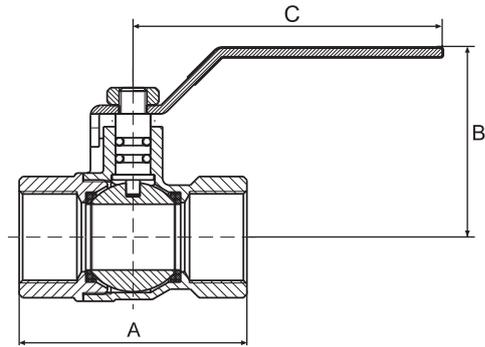

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.

SOCCLA

A WATTS Brand

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France

Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42

contact@wattswater.com • www.socla.com

ISO 9001 version 2015 / ISO 18001